

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-wezowe-1-t-1000-kg-p-2567.html>



# Zawiesie węzowe 1 t

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 12,30 zł  |
| Cena netto       | 10,00 zł  |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Czas wysyłki     | 48 godzin |
| Numer katalogowy | GB2/1T    |

## Opis produktu

### Zawiesie węzowe 1 t – lekkie zawiesie tekstylne do podnoszenia

**Zawiesie węzowe CECHO o DOR 1 t (1000 kg)** ma zamknięty obwód, poliestrowy rdzeń nośny i ochronny płaszcz. Jest zgodne z normą PN-EN 1492-2, a długość roboczą L dobiera się w wariantach produktu.

Dopuszczalne obciążenie robocze**1 t / 1000 kg**

Konstrukcja**Poliestrowy rdzeń i płaszcz**


Współczynnik bezpieczeństwa**7:1**

### Najważniejsze cechy zawiesia węzowego 1 t

- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-2 dla zawiesi węzowych,
- **Deklaracja CE:** deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania dołączane do produktu,
- znakowanie obejmuje DOR, znak CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i datę produkcji,
- maksymalna temperatura pracy do 100°C,
- odporność materiału na oleje, wilgoć i opary benzyn,
- fioletowa barwa odpowiada DOR 1 t w układzie podstawowym.

### Budowa i sposób pomiaru długości L

Rdzeń nośny tworzy zwój przędzy poliestrowej osłonięty wytrzymałym płaszczem. Długość roboczą L mierzy się pomiędzy punktami nośnymi zawiesia.

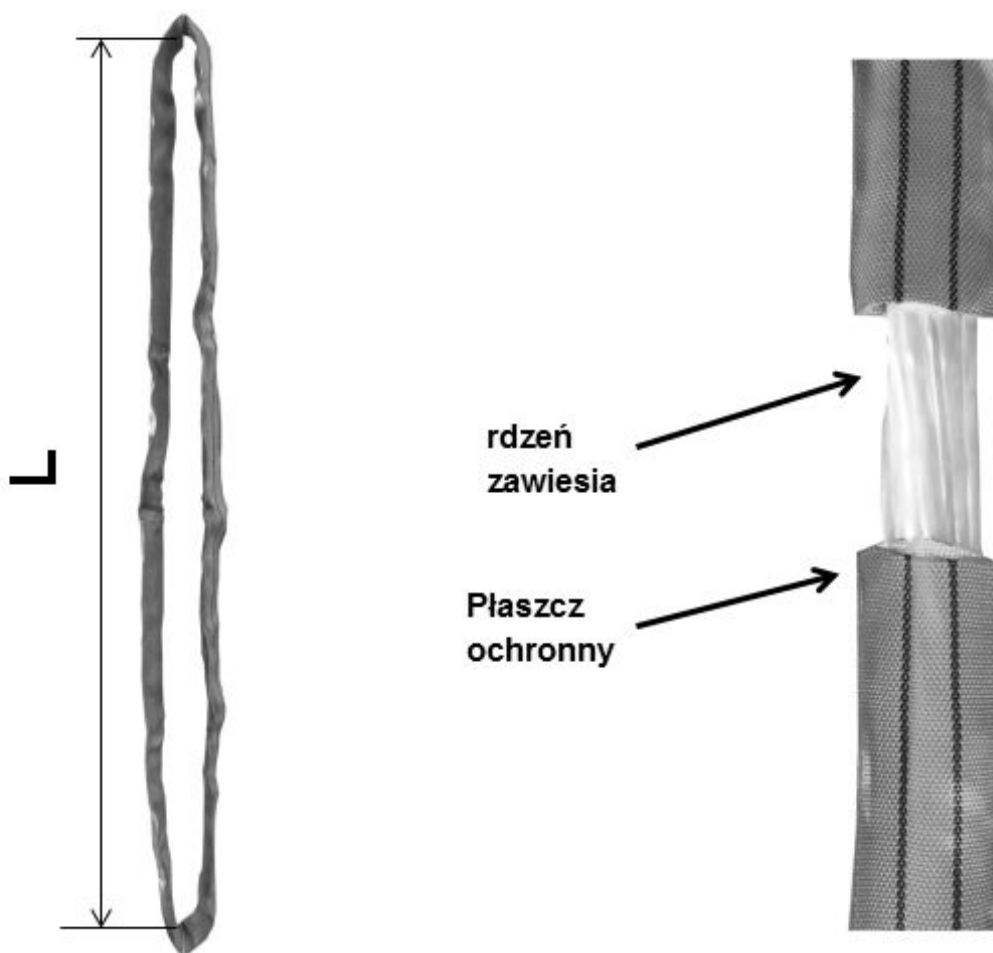

Budowa zawiesia wężowego oraz sposób pomiaru długości roboczej L.

## Tabela DOR zawiesi wężowych

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Poniższa tabela odwzorowuje wartości z dokumentacji serii; wiersz produktu 1 t został delikatnie wyróżniony.

| Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi węzowych |       |       |                |                |                |
|--------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| DOR [kg] - sposób podwieszenia                   |       |       |                |                | Barwa zawiesia |
|                                                  |       |       |                |                |                |
| 100% - układ podstawowy                          | 80%   | 200%  | 140% - kąt 45° | 100% - kąt 60° |                |
| 1 000 ✓ Ten produkt                              | 800   | 2 000 | 1 400          | 1 000          |                |
| 2 000                                            | 1 600 | 4 000 | 2 800          | 2 000          |                |
| 3 000                                            | 2 400 | 6 000 | 4 200          | 3 000          |                |
| 4 000                                            | 3 200 | 8 000 | 5 600          | 4 000          |                |
|                                                  |       |       |                |                | szara          |

| DOR [kg] - sposób podwieszenia |         |         |                |                | Barwa zawiesia |
|--------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 100% - układ podstawowy        | 80%     | 200%    | 140% - kąt 45° | 100% - kąt 60° |                |
| 5 000                          | 4 000   | 10 000  | 7 000          | 5 000          |                |
| 6 000                          | 4 800   | 12 000  | 8 400          | 6 000          |                |
| 8 000                          | 6 400   | 16 000  | 11 200         | 8 000          | niebieska      |
| 10 000                         | 8 000   | 20 000  | 14 000         | 10 000         | pomarańczowa   |
| 12 000                         | 9 600   | 24 000  | 16 800         | 12 000         | pomarańczowa   |
| 15 000                         | 12 000  | 30 000  | 21 000         | 15 000         | pomarańczowa   |
| 20 000                         | 16 000  | 40 000  | 28 000         | 20 000         | pomarańczowa   |
| 25 000                         | 20 000  | 50 000  | 35 000         | 25 000         | pomarańczowa   |
| 30 000                         | 24 000  | 60 000  | 42 000         | 30 000         | pomarańczowa   |
| 40 000                         | 32 000  | 80 000  | 56 000         | 40 000         | pomarańczowa   |
| 50 000                         | 40 000  | 100 000 | 70 000         | 50 000         | pomarańczowa   |
| 60 000                         | 48 000  | 120 000 | 84 000         | 60 000         | pomarańczowa   |
| 80 000                         | 64 000  | 160 000 | 112 000        | 80 000         | pomarańczowa   |
| 100 000                        | 80 000  | 200 000 | 140 000        | 100 000        | pomarańczowa   |
| 120 000                        | 96 000  | 240 000 | 168 000        | 120 000        | pomarańczowa   |
| 150 000                        | 120 000 | 300 000 | 210 000        | 150 000        | pomarańczowa   |

## Jak czytać tabelę?

- układ podstawowy: 1000 kg,
- podwieszenie zaciskowe: 800 kg, czyli 80% DOR,
- podwieszenie koszkowe: 2000 kg, czyli 200% DOR,
- praca pod kątem 45°: 1400 kg,
- praca pod kątem 60°: 1000 kg.

**Ważne:** dobierz DOR do masy, sposobu podwieszenia i geometrii ładunku. Przy ostrych krawędziach zastosuj odpowiednie osłony. Przed użyciem skontroluj płaszczyznę, szwy i etykietę; uszkodzonego zawiesia nie używaj.

## Zastosowanie

Zawiesie wężowe 1 t sprawdza się przy podnoszeniu maszyn, elementów stalowych, prefabrykatów i ładunków o powierzchni wymagającej ochrony. Niska masa ułatwia przenoszenie, obsługę i składowanie.

## Najczęściej zadawane pytania

Czy DOR 1 t obowiązuje przy każdym sposobie podwieszenia?

Nie. Wartość zmienia się zależnie od konfiguracji i wynosi od 800 do 2000 kg zgodnie z tabelą.

Jak wybrać długość zawiesia?

Długość roboczą L wybiera się w wariantach produktu i mierzy pomiędzy punktami nośnymi.

Jakie dokumenty są dołączane?

Do produktu dołączane są deklaracja zgodności CE oraz instrukcja użytkownika.

### Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub [sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl).

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość robocza zawiesia L w [m]:** 0,5 , 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 5,0 , 6,0