

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-obrotowy-bezpieczny-cob-p-3091.html>



Hak obrotowy bezpieczny COB

Numer katalogowy

HAKO-308

Opis produktu

Hak obrotowy bezpieczny COB klasy 8

Hak obrotowy bezpieczny COB jest elementem końcowym do profesjonalnych zawiesi i operacji podnoszenia. Obrotowe ucho ułatwia ustawienie haka względem ładunku, a sprężynowa zapadka zabezpiecza gardziel przed przypadkowym wypięciem.

Najważniejsze cechy

- stal klasy 8 o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm²,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- malowanie proszkowe i odporność na korozję,
- oznaczenie CE, rozmiaru i dopuszczalnego obciążenia roboczego,
- zgodność z aktualną dyrektywą maszynową i normą PN-EN 1677-1,
- deklaracja zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

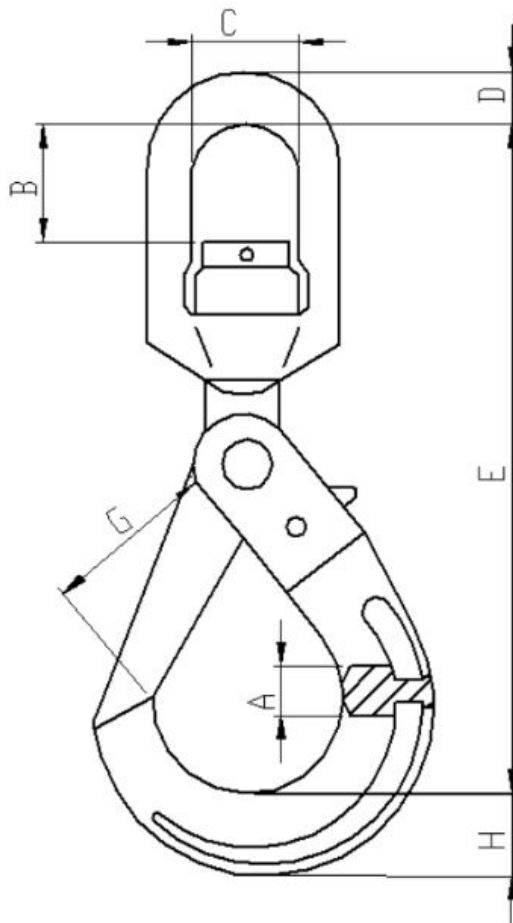


Tabela parametrów technicznych

Wymiary, DOR i masa haka obrotowego bezpiecznego COB klasy 8Typ

	Rozmiar DOR [t]	E [mm]	B [mm]	C [mm]	Masa [kg/szt.]
COB 112	6		1.12		170
COB 200	7/8		2		210
COB 315	10		3.15		247
COB 530	13		5.3		302
COB 800	16		8		383
COB 1250	20		12.5		418
COB 1500	22		15		527
COB 21210	26		21,2		610
COB 3150	32		31,5		777

Zastosowanie

Hak COB przeznaczony jest do podnoszenia i przemieszczania ładunków w zawiesiach stosowanych w produkcji, budownictwie, transporcie i przeładunku. Konstrukcja obrotowa ułatwia ustawienie haka względem punktu zaczepienia.

Jak dobrać odpowiedni wariant?

Dobierz rozmiar według wymaganego DOR oraz wymiarów współpracujących elementów. Przed każdym użyciem sprawdź korpus, ucho obrotowe, zapadkę i czytelność oznaczeń. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia roboczego.

Ważne informacje

Element z pęknięciami, trwałymi odkształceniami, niesprawną zapadką, nadmiernym zużyciem lub nieczytelnym oznaczeniem należy wycofać z użytkowania.

Pomoc w doborze

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.