Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/napinacz-transportowy-xsrc-p-3129.html



Napinacz transportowy XSRC

Cena brutto	**233,27 zł**
Cena netto	**189,65 zł**
Dostępność	**Duża ilość**
Numer katalogowy	**XSRC**

Opis produktu


Napinacz transportowy XSRC

Napinacz transportowy XSRC służy do kontrolowanego napinania łańcuchów klasy G70 podczas mocowania ładunków na pojazdach i platformach transportowych. Mechanizm grzechotkowy umożliwia precyzyjne, stopniowe zwiększanie oraz zwalnianie napięcia, a dwa skrzydełkowe haki skracające podpierają ogniwo łańcucha i pomagają zachować pełną zdolność mocowania zestawu.

Najważniejsze cechy

- mechanizm grzechotkowy zapewniający precyzyjną regulację napięcia,
- dwa skrzydełkowe haki skracające podpierające ogniwa łańcucha,
- współpraca z łańcuchami transportowymi G70 o średnicy od 6 do 13 mm,
- zdolność mocowania od 2,3 do 9 t,
- konstrukcja z wytrzymałej, obrabianej cieplnie stali,
- zgodność z wymaganiami AS/NZS 4344,
- przeznaczenie wyłącznie do mocowania ładunków – nie do podnoszenia.

Budowa i oznaczenia wymiarów

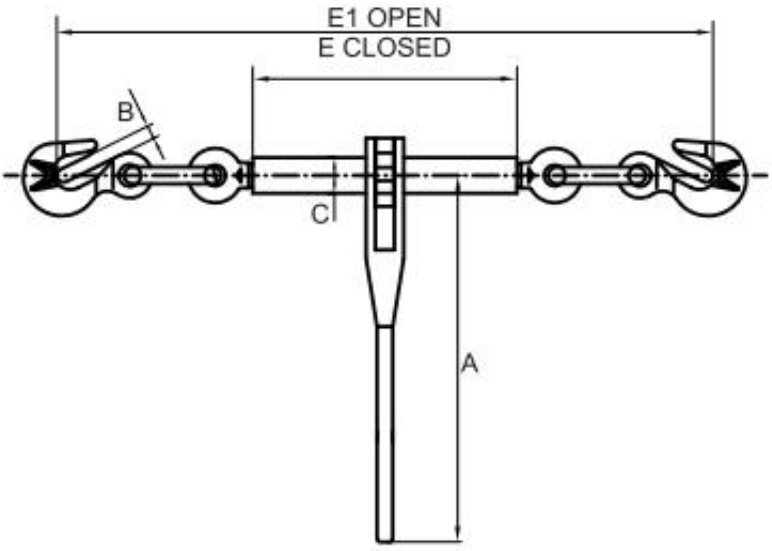

Dane techniczne

Parametry techniczne napinacza transportowego XSRC

Symbol	Łańcuch [mm]	Zdolność mocowania [t]	Obciążenie próbne [t]	Minimalna siła zrywająca [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]
XSRC 6-10	6	2,3	2,6	4,6	185	8	26	410	500
XSRC 8-10	7/8	3,8	4,3	7,6	355	10,5	34	560	720
XSRC 10-10	10	6,0	6,9	12,0	355	13	34	605	760
XSRC 13-10	13	9,0	10,3	18,0	355	16,5	36	700	850

Zastosowanie i dobór

Wariant napinacza dobiera się do średnicy łańcucha transportowego i wymaganej zdolności mocowania. Haki skrzydełkowe należy osadzić na właściwych ogniwach, a napięcie zwiększać stopniowo mechanizmem grzechotkowym. Zdolność mocowania całego zestawu jest ograniczona przez element o najniższym parametrze.

Ważne informacje eksploatacyjne

Napinacz jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczania ładunków w transporcie i nie może być używany do podnoszenia. Przed każdym zastosowaniem sprawdź korpus, gwinty, mechanizm grzechotkowy, ogniwa łączące i haki pod kątem pęknięć, odkształceń, zużycia oraz korozji. Nie przekraczaj zdolności mocowania podanej dla wybranego wariantu.

Najczęstsze pytania

Czy napinacz XSRC nadaje się do podnoszenia? Nie. Jest przeznaczony wyłącznie do mocowania i zabezpieczania ładunków podczas transportu.

Jaką zaletę mają haki skrzydełkowe? Podpierają ogniwo łańcucha po bokach, ograniczając jego punktowe obciążenie i umożliwiając wykorzystanie pełnej zdolności mocowania kompatybilnego łańcucha.

Jak dobrać wariant? Należy dopasować symbol do średnicy łańcucha oraz sprawdzić wymaganą zdolność mocowania i wymiary napinacza w tabeli.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod +48 33 825 04 84 lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać napinacz i łańcuch transportowy do konkretnego sposobu zabezpieczenia ładunku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar łańcucha / klasa: 8-10 , 10-10 , 13-10