

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/uchwyt-srubowy-do-pionowego-i-poziomego-podnoszenia-i-przenoszenia-roznych-konstrukcji-stalowych-cus-p-2934.html>



Uchwyt śrubowy do pionowego i poziomego podnoszenia i przenoszenia różnych konstrukcji stalowych CUS

Numer katalogowy

UCHW-392

Opis produktu

Uchwyt śrubowy CUS do pionowego i poziomego podnoszenia konstrukcji stalowych

Uchwyt śrubowy CUS to uniwersalny zacisk przeznaczony do pionowego i poziomego podnoszenia oraz przenoszenia różnych konstrukcji stalowych. Ruchomy uchwyt ułatwia bezpieczne zamocowanie zacisku na podnoszonym elemencie.

Najważniejsze cechy

- uniwersalna konstrukcja do pionowego i poziomego podnoszenia oraz przenoszenia konstrukcji stalowych,
- ruchomy uchwyt zapewniający bezpieczne mocowanie zacisku,
- zwiększona odporność na ścieranie i wydłużona żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE oraz symbol producenta,
- dokumentacja: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania i świadectwo jakości 2.1.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

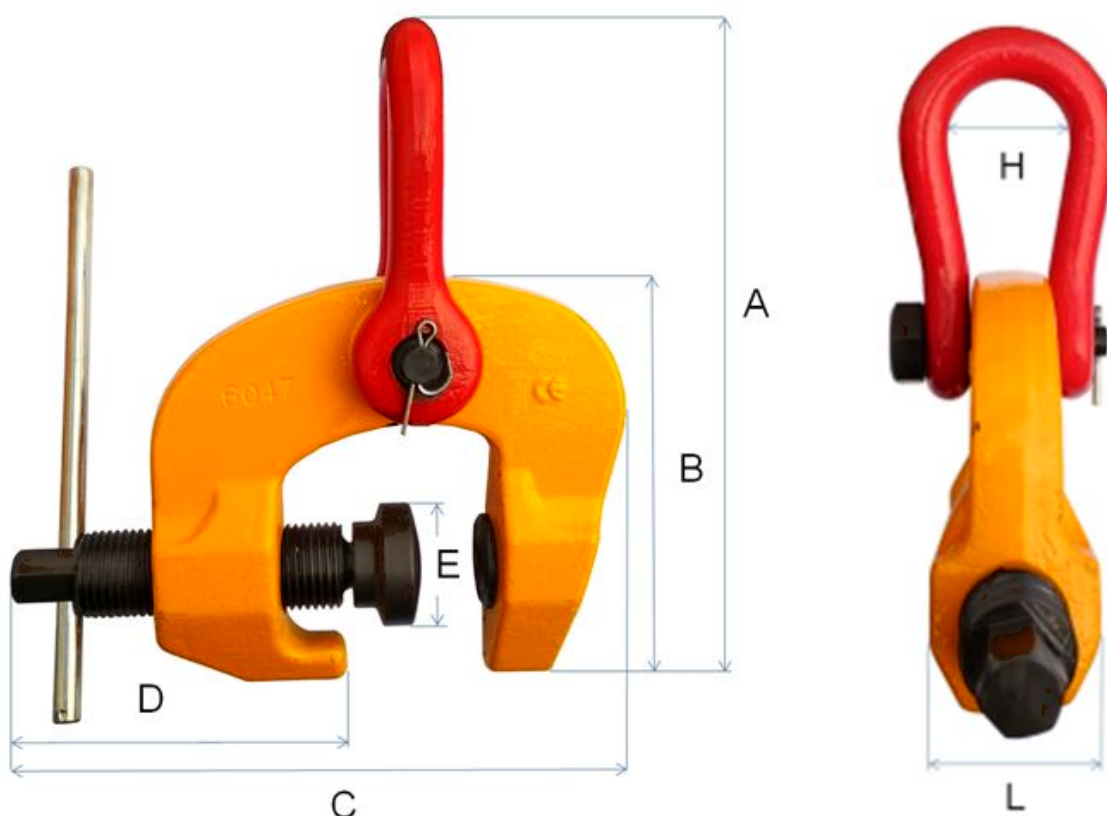


Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne uchwytu śrubowego CUS	Typ	DOR [t]	Zakres C [mm]	A [mm]	D [mm]	E [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Masa [kg]
	CUS 0,5	0,5	0-28		127		116	89	26	75
	CUS 0,75	0,75	0-22		167		201	120	42	125
	CUS 1500	1,5	0-32		187		226	135	42	142
	CUS 3000	3,0	0-50		223		268	165	49	165
	CUS 6000	6,0	0-75		285		364	215	63	210

Zastosowanie

Uchwyt CUS jest przeznaczony do podnoszenia i przenoszenia konstrukcji stalowych w położeniu pionowym lub poziomym. Dobór wariantu należy oprzeć na wymaganym DOR oraz zakresie chwytu podanym w tabeli.

Jak dobrać odpowiedni uchwyt CUS?

Porównaj wymagane dopuszczalne obciążenie robocze DOR, zakres chwytu oraz wymiary uchwytu z parametrami właściwego wariantu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze, skontaktuj się z CECHO.

Telefon: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484)

E-mail: sklep@cecho.pl