

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-klamrowe-czks-p-2923.html>



Zawiesie klamrowe CZKS

Numer katalogowy

ZAWI-359

Opis produktu

Zawiesie klamrowe CZKS


Zawiesie klamrowe CZKS służy do szybkiego i stabilnego mocowania zbloczy oraz wciągników na stalowych konstrukcjach nośnych. Prosta regulacja pozwala dopasować uchwyt do szerokości profilu, a pięć wariantów zapewnia udźwig od 1 000 do 10 000 kg.

Najważniejsze cechy

- pięć wariantów o udźwigu od 1 000 do 10 000 kg,
- zalecana szerokość profilu od 75–220 do 90–320 mm, zależnie od wariantu,
- szybkie mocowanie zbloczy i wciągników na konstrukcji stalowej,
- prosta regulacja i wygodna obsługa,
- znakowanie obejmujące znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i numer seryjny,
- w komplecie dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Budowa i wymiary

Przed doбором sprawdź wymagany udźwig, szerokość profilu oraz wymiary konstrukcyjne A, B, C, D, E, F i H. Parametry i masa zależą od wybranego wariantu.

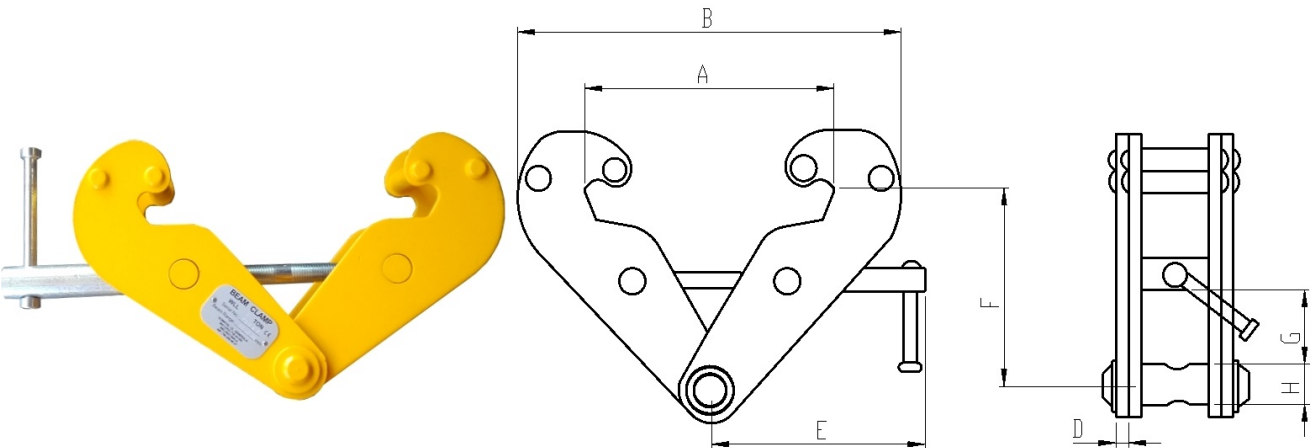

Parametry techniczne zawiesia klawrowego CZKS	Parametr	CZKS 1,0	CZKS 2,0	CZKS 3,0	CZKS 5,0	CZKS 10,0
Udźwig [kg]		1 000	2 000	3 000	5 000	10 000
Zalecana szerokość		75–220	75–220	75–220	80–320	80–320

Parametr	CZKS 1,0	CZKS 2,0	CZKS 3,0	CZKS 5,0	CZKS 10,0	
		profilu [mm]				
		A max [mm]	260	260	354	354
		B max [mm]	360	360	490	490
		B min [mm]	180	180	235	235
		C [mm]	64	74	103	110
		D [mm]	5	6	8	10
		E [mm]	215	215	260	260
		F max [mm]	155	155	225	225
		F min [mm]	102	102	140	140
		H [mm]	22	22	24	28
		Masa [kg]	4,0	4,9	9,5	11,

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Dobierz wariant do masy urządzenia, szerokości i geometrii profilu oraz warunków pracy. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia roboczego. Przed każdym użyciem sprawdź korpus, sworznie, śrubę regulacyjną i punkt podwieszenia, a podczas montażu oraz eksploatacji postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

Potrzebujesz pomocy w doborze zawiesia CZKS? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.