

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-o-obwodzie-zamknietym-bezkoncowe-klasa-10-p-2807.html>



Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe (klasa 10)

Numer katalogowy

ZAWI-15

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe (klasa 10)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 10 stali, komponenty w klasie 10 stali (wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²)
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8 zawiesi przy zachowaniu tej samej wagi zawiesia
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność zawiesia
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



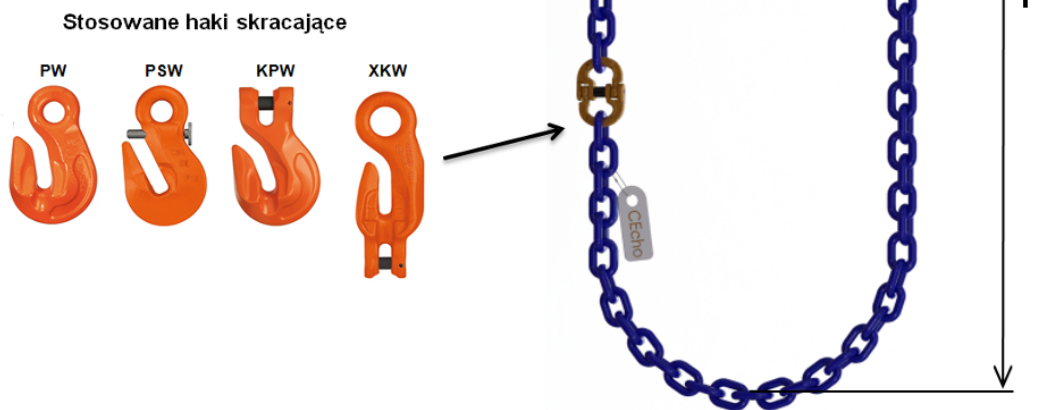


Tabela udźwigności zawiesia łańcuchowego o obwodzie zamkniętym


Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
5	1 600	
6	2 240	
7	3 000	
8	4 000	
10	6 300	
13	10 600	
16	16 000	
19	22 400	
22	30 000	
26	42 500	
32	63 000	

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x
średnica łańcucha



R większe niż średnica
łańcucha



R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy

