Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/hak-bezpieczny-xcbw-p-3300.html



Hak bezpieczny XCBW

Cena brutto	**54,37 zł**
Cena netto	**44,20 zł**
Dostępność	**Duża ilość**
Numer katalogowy	**XCBW**

Opis produktu

Hak bezpieczny XCBW klasy 10

Hak bezpieczny XCBW to samoblokujący hak widełkowy przeznaczony do kompletacji zawiesi łańcuchowych klasy 10. Automatyczny mechanizm zamyka i blokuje gardziel po przyłożeniu obciążenia, pomagając utrzymać ładunek w haku także po zluzowaniu cięgna.


Najważniejsze cechy

- wykonanie ze stali stopowej klasy 10,
- automatyczne zamknięcie i zablokowanie gardzieli po obciążeniu,
- hak pozostaje zamknięty pod obciążeniem i jest otwierany ręcznie po odciążeniu,
- mocowanie widełkowe umożliwia bezpośrednie połączenie z łańcuchem klasy 10 bez dodatkowej złączki,
- zagłębiony mechanizm zwalniający jest chroniony przed przypadkowym uruchomieniem i uszkodzeniem,
- konstrukcja gardzieli ułatwia zaczepianie do punktów podnoszenia,
- DOR od 1,4 do 40 t, zależnie od wariantu,
- rozmiary do łańcuchów od 6 do 32 mm,
- nośność o 25% wyższa niż dla porównywalnych komponentów klasy 8,
- zgodność z EN 1677-3 i ASTM A952,
- próba obciążeniowa na poziomie 2,5 × DOR.

Zastosowanie

Hak XCBW jest przeznaczony do stosowania jako dolny element zawiesi łańcuchowych klasy 10. Samoblokująca konstrukcja wspiera bezpieczne utrzymanie ładunku w gardzieli, a połączenie widełkowe ogranicza liczbę elementów potrzebnych do montażu haka na łańcuchu.

Parametry techniczne haka bezpiecznego XCBW

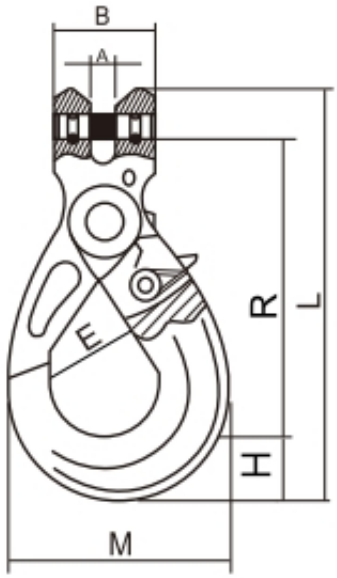

Parametry techniczne haka bezpiecznego widełkowego XCBW klasy 10

Typ	Rozmiar łańcucha [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	R [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCBW1400	6	1.4	8	32	28	20	96	70	131	0.5
XCBW2500	8	2.5	9.5	36	36	26	121	90	163	0.9
XCBW4000	10	4	12	46	45	27	144	109	196.5	1.6
XCBW6700	13	6.7	15	59	53.5	40.5	182	137	251	2.9
XCBW10000	16	10	18.5	70	61	50.5	220	168	303	5.8
XCBW16000	20	16	25	85	76.5	62	235	190	337	8.6
XCBW19000	22	19	25.5	98	80	66	271	202	386	12.1
XCBW26500	26	26.5	30	118	99	80	343	251	484	21.15
XCBW40000	32	40	35	150	135	101.5	423	329	601	43.4

Jak dobrać właściwy wariant?

Dobierając hak, sprawdź klasę łańcucha, jego średnicę, wymagane DOR, wymiary przyłącza i gardzieli oraz masę komponentu. Hak, łańcuch i pozostałe elementy zawiesia muszą być zgodne pod względem klasy, rozmiaru i dopuszczalnego obciążenia roboczego.

Ważne informacje

Przed każdym użyciem sprawdź korpus, widełki, sworzeń, mechanizm samoblokujący i gardziel haka. Nie używaj elementu z widocznymi uszkodzeniami, trwałym odkształceniem albo niesprawnym mechanizmem zamykającym. Hak można otworzyć dopiero po całkowitym odciążeniu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy hak XCBW wymaga dodatkowej złączki? Nie. Zintegrowane mocowanie widełkowe umożliwia bezpośredni montaż na odpowiednim łańcuchu klasy 10.

Czy gardziel może otworzyć się pod obciążeniem? Mechanizm samoblokujący zamyka i blokuje hak po obciążeniu. Otwarcie wymaga ręcznego zwolnienia mechanizmu po odciążeniu haka.

Jakie rozmiary są dostępne? Tabela obejmuje warianty do łańcuchów od 6 do 32 mm, o DOR od 1,4 do 40 t.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: telefon +48 33 825 04 84, e-mail sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać hak do średnicy łańcucha, wymaganej nośności i pozostałych komponentów zawiesia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 1.4t , 2.5t , 4t , 6.7t , 10t , 16t , 19t