



Hak z uchem CZO

Numer katalogowy

HAKZ-333

Opis produktu

Hak z uchem CZO klasy 8


Hak z uchem CZO to kuty element klasy 8 przeznaczony do kompletacji zawiesi i układów podnoszenia. Okrągłe ucho ułatwia trwałe połączenie z pozostałymi komponentami, a sprężynowa zapadka bezpieczeństwa wspiera prawidłowe zamknięcie gardzieli haka.

Najważniejsze cechy

- wykonanie zgodne z wymaganiami aktualnej dyrektywy maszynowej oraz normy zharmonizowanej PN-EN 1677-1,
- znakowanie obejmujące znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar,
- współczynnik bezpieczeństwa 4,
- stal klasy 8 o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm²,
- powierzchnia malowana proszkowo,
- dokumentacja: deklaracja zgodności oraz świadectwo jakości 2.1,
- zakres rozmiarów od 6 do 16.

Budowa i wymiary

Przed doбором sprawdź wymagane DOR oraz wymiary współpracujących elementów. Poniższy rysunek pokazuje budowę haka i oznaczenia wymiarowe użyte w tabeli.

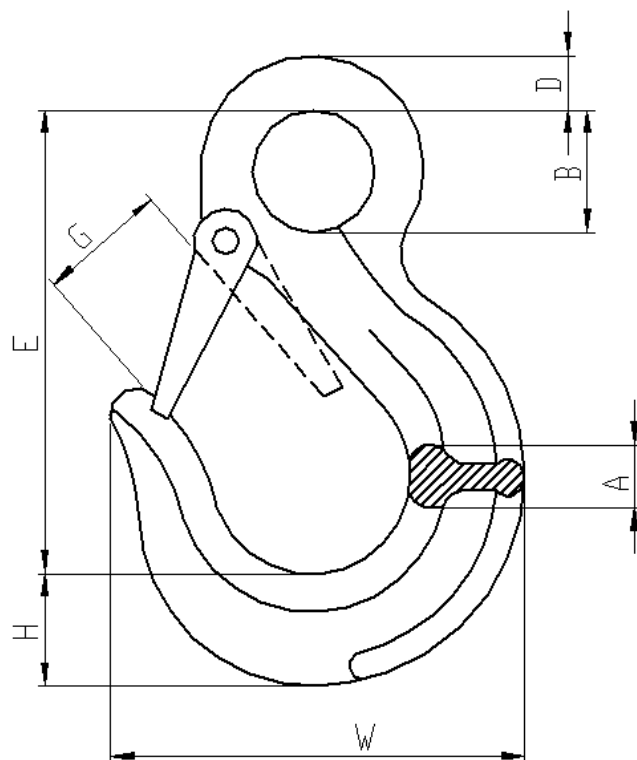

Wymiary i parametry haka z uchem CZO klasy 8Typ	DOR	MBL	E	W	B	D	A	G	H	Masa
	[t]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CZW/ CZO 6-8	1,12		43,9		80	68		20	9	18
CZW/ CZO 8-8	2,0		78,5		95	82		25	11,5	18
CZW/ CZO 10-8	3,15		124,0		117	104		33	16,5	21,5
CZW/ CZO 13-8	5,3		208,0		152	132		42	20,5	28
CZW/ CZO 16-8	8,0		314,0		184	153		50	23	33

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Rozmiar haka dobierz do dopuszczalnego obciążenia roboczego całego układu oraz wymiarów elementów współpracujących. Przed każdym użyciem sprawdź stan korpusu, ucha i zapadki; elementy odkształcone, pęknięte lub nadmiernie zużyte wycofaj z eksploatacji.

Potrzebujesz pomocy w doborze? Skontaktuj się z CECHO: tel. [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), e-mail: sklep@cecho.pl.