

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/odciag-lancuchowy-zrs-g8-8-mm-standard-p-3398.html>

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 8 mm (standard)



Cena brutto	299,49 zł
Cena netto	243,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ODCI-78

Opis produktu

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 8 mm do mocowania ładunków

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 z łańcuchem 8 mm w klasie 8 służy do mocowania i stabilizowania ładunków podczas transportu. Konstrukcja łączy łańcuch z napinaczem grzechotkowym oraz hakami, dzięki czemu umożliwia stopniowe napięcie zestawu. Długość roboczą L wybiera się bezpośrednio w wariantcie produktu.

Łańcuch 8 mm Stal i komponenty w klasie 8

Długość 1,0-10,0 m Wybierana w wariantcie produktu


Napinacz grzechotkowy Kontrolowane napinanie odciagu

Najważniejsze cechy

- **Średnica łańcucha 8 mm:** ta karta dotyczy jednej, stałej średnicy — klient wybiera wyłącznie długość roboczą.
- **Klasa 8:** łańcuch wykonano ze stali o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm².
- **Długość robocza:** od 1,0 do 10,0 m w odstępach co 0,5 m.
- **Napinanie:** napinacz grzechotkowy jest połączony z łańcuchem za pomocą złączek.
- **Konfiguracja haków:** możliwość zastosowania haków skracających z zabezpieczeniem po obu stronach napinacza.
- **Trwałość:** łańcuch jest zabezpieczony przed korozją, a komponenty malowane proszkowo.
- **Identyfikacja:** oznaczenie obejmuje LC, STF, znak CE, producenta, numer seryjny, długość i rok produkcji.
- **Dokumentacja:** deklaracja zgodności z normą oraz instrukcja użytkowania.

Budowa odciagu i oznaczenie długości

Rysunek przedstawia układ odciagu ZRS G8 oraz sposób oznaczenia długości roboczej. Przed zamówieniem należy porównać wymaganą długość z rozmieszczeniem punktów mocowania ładunku.

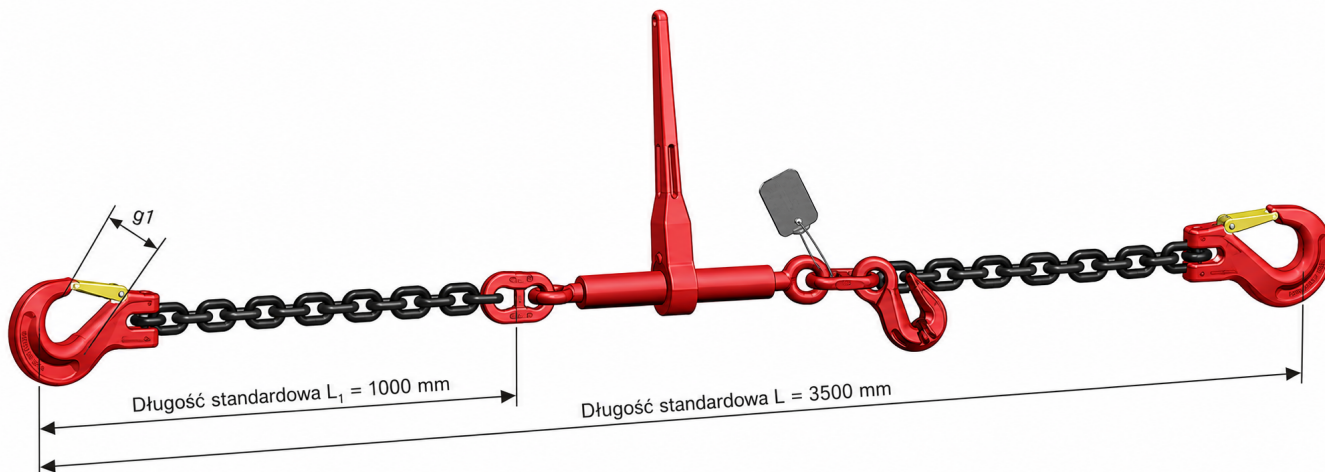

Budowa odciągu łańcuchowego ZRS G8 i oznaczenie długości roboczej.

Parametry techniczne odciągu ZRS G8 8 mm

Potwierdzone parametry odciągu łańcuchowego ZRS G8 z łańcuchem 8 mm

Parametr	Wartość
Typ produktu	ZRS G8 (standard)
Średnica łańcucha	8 mm
Klasa stali	Klasa 8
Wytrzymałość materiału	800 N/mm ²
Norma wykonania	PN-EN 12195-3
Współczynnik bezpieczeństwa	2
Zdolność mocowania LC	40 kN
Nominalna siła napięcia STF	1 000 daN
Zakres napinania	145 mm
Szerokość gardzieli haka g ₁	28 mm
Długość robocza L	1,0–10,0 m, wybierana w wariantcie produktu
Sposób napinania	Napinacz grzechotkowy połączony z łańcuchem za pomocą złączek
Zabezpieczenie antykorozyjne	Łańcuch zabezpieczony przed korozją; komponenty malowane proszkowo
Dokumenty	Deklaracja zgodności z normą i instrukcja użytkowania

Zastosowanie

Odciąg ZRS G8 8 mm jest przeznaczony do **mocowania ładunków w transporcie** pomiędzy właściwie dobranymi punktami mocowania pojazdu i zabezpieczanego elementu.

Ważne: jest to odciąg do mocowania ładunków, a nie zawieszanie do ich podnoszenia. Zestaw należy dobrać do planu zabezpieczenia, wymaganej zdolności mocowania i punktów zaczepienia.

Jak dobrać odpowiedni odciąg łańcuchowy?

- 1. Określ wymagany sposób mocowania i potrzebną zdolność mocowania.
- 2. Wybierz długość roboczą L od 1,0 do 10,0 m.
- 3. Potwierdź zgodność punktów zaczepienia z hakami i kierunkiem działania sił.

4. Przed użyciem sprawdź stan łańcucha, napinacza, haków i złączek.

Najczęstsze pytania

Czy w tym produkcie wybiera się średnicę łańcucha?

Nie. Ta karta dotyczy wyłącznie odciągu z łańcuchem 8 mm w klasie 8; wariantem jest tylko długość robocza L.

Jaki zakres długości jest dostępny?

Dostępne są długości od 1,0 do 10,0 m, co 0,5 m. Cena zmienia się po wybraniu długości.

Czy odciąg służy do podnoszenia?

Nie. Produkt jest przeznaczony do mocowania ładunków w transporcie, nie do podnoszenia.

 Nierdzewna tabliczka identyfikacyjna CECHO z trwałym oznaczeniem parametrów odciągu klasy 8.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0