Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:10

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/szakla-szeroka-poduzna-z-zabezpieczeniem-p-2802.html



Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem

Cena brutto	**346,96 zł**
Cena netto	**282,08 zł**
Dostępność	**Duża ilość**
Numer katalogowy	**SZ-369**

Opis produktu


Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem

Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem klasy 8 jest przeznaczona do połączeń wymagających zwiększonej szerokości roboczej i pewnego zabezpieczenia sworznia.

Najważniejsze cechy

- spełnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, symbol producenta, numer seryjny partii, klasa wytrzymałości, dopuszczalne obciążenie robocze
- wykonana ze stali stopowej, klasa 8, ulepszana cieplnie
- może pracować w temperaturze od -20̊ C do + 200˚C

Rysunek i wymiary

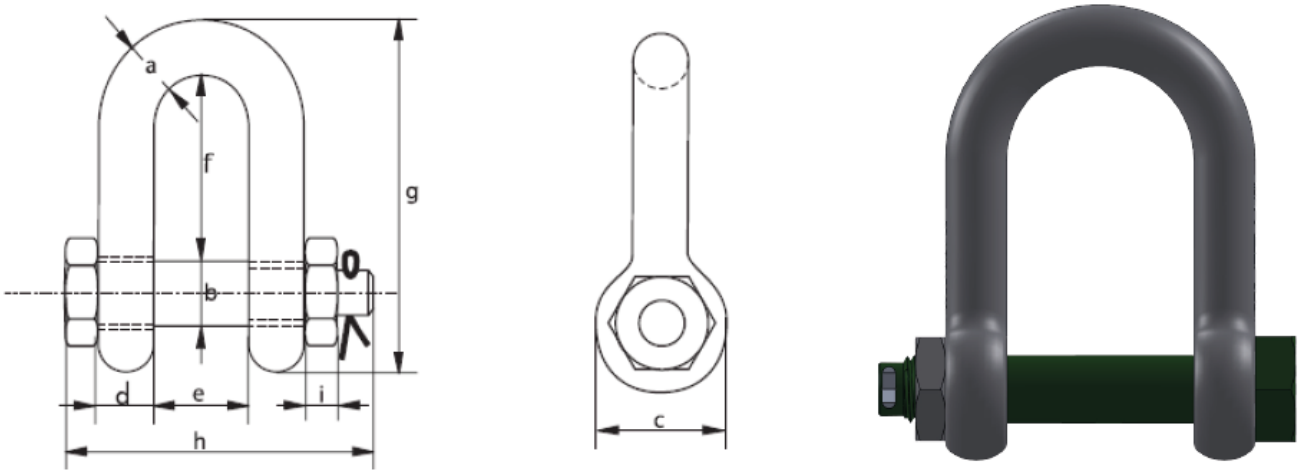

Parametry techniczne

Tabela parametrów technicznych – Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem

DOR [t]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	l [mm]	Masa [kg]
4,6	19	22	46	19	70	116	169	154	19	1,5
8,6	25	28	59	25	83	140	208	190	25	3,15
15,5	38	42	88	38	115	178	281	257	18,5	9

Zastosowanie

Do wymagających układów zawiesiowych i połączeń, w których szeroka geometria szakli ułatwia współpracę z większymi lub szerszymi elementami.

Jak dobrać?

Wybierz odpowiedni DOR i porównaj wymiary a–l z geometrią łączonych elementów. Szczególnie ważne są szerokość robocza oraz długość wewnętrzna.

FAQ

Jak dobrać odpowiedni rozmiar dla produktu Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem?

Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.

Czy można przekraczać podane DOR?

Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.

Co sprawdzić przed użyciem szakli?

Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl. Podaj rozmiar oraz typ współpracującego elementu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 4.6t , 8.6t , 15.5t