

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-3-ciagnowe-klasa-10-p-2805.html>



Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe (klasa 10)

Numer katalogowy

ZAWI-9

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe (klasa 10)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 10 stali, komponenty w klasie 10 stali (wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²)
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8 zawiesi przy zachowaniu tej samej wagi zawiesia
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność zawiesia
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



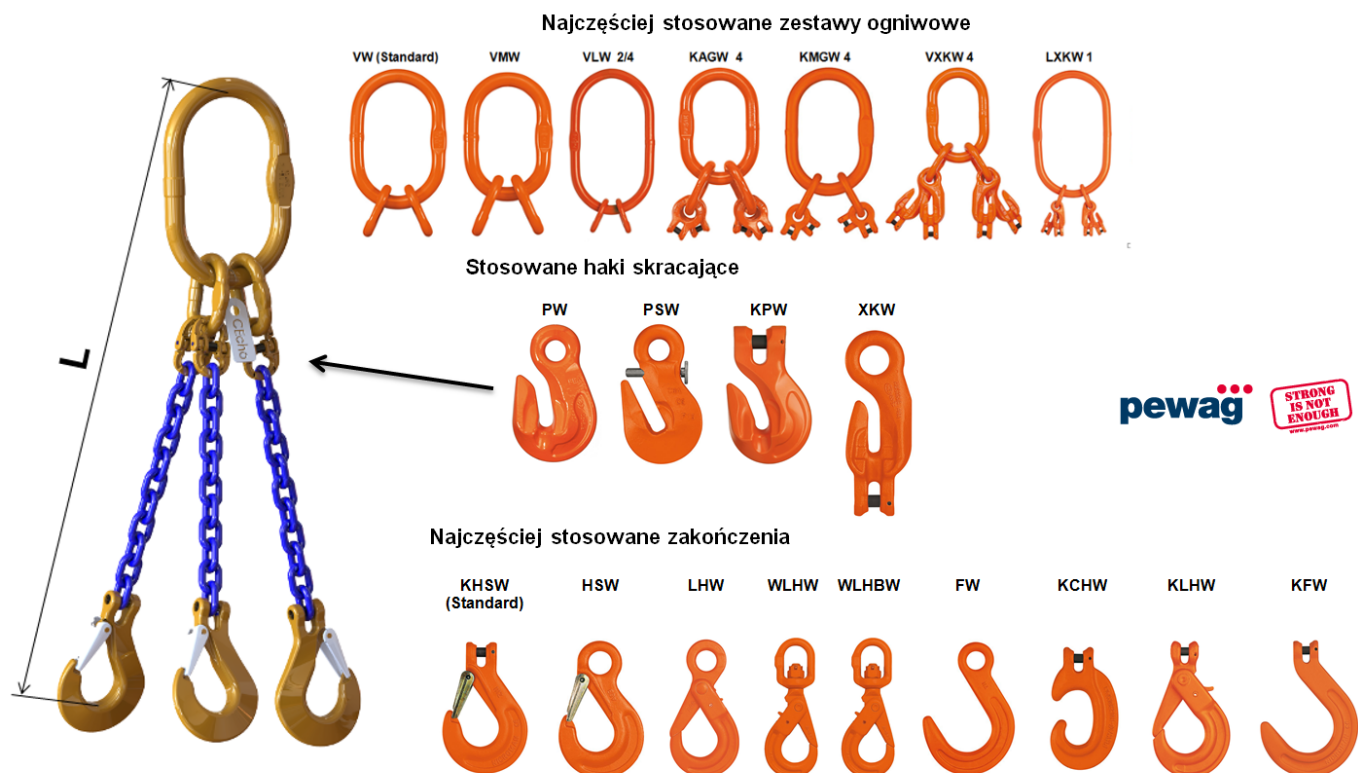


Tabela udźwignięcia zawiesia łańcuchowego 3-ciężnowego w kl. 10


Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
	do 45°	45° - 60°
5	2 000	1 500
6	3 000	2 120
7	4 000	2 800
8	5 300	3 750
10	8 000	6 000
13	14 000	10 000
16	21 200	15 000
19	30 000	21 200
22	40 000	28 000
26	56 000	40 000
32	85 000	60 000

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

**R większe niż 2 x
średnica łańcucha**



**R większe niż średnica
łańcucha**



**R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy**

