

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-4-ciagnowe-klasa-8-p-2824.html>



Zawiesie łańcuchowe 4-ciagnowe (klasa 8)

Numer katalogowy

ZAWI-32

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 4-ciagnowe (klasa 8)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 8 stali, komponenty w klasie 8 stali (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²)
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiając dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania

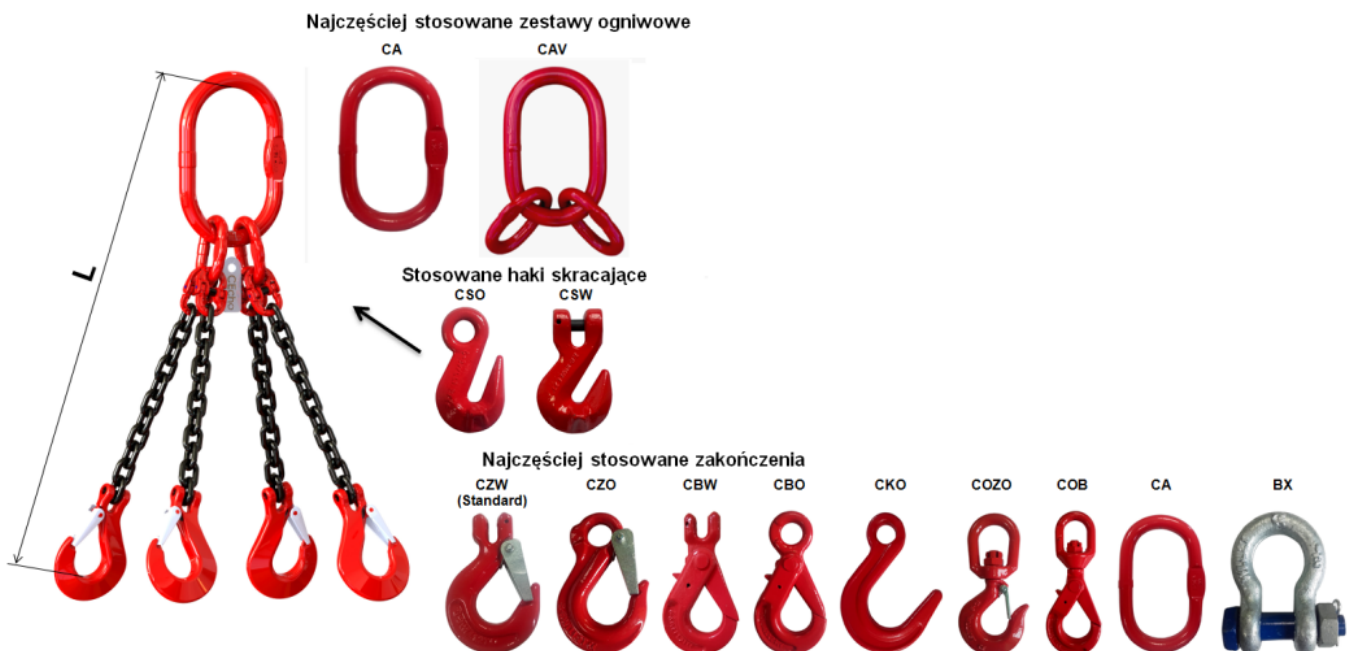
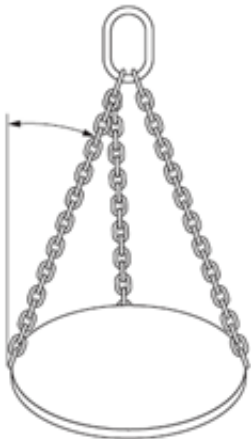
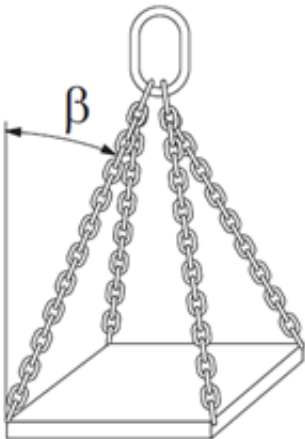


Tabela udźwignów zawiesia łańcuchowego 4-ciagnowego w kl. 8

Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
	do 45°	45° - 60°
		
6	2 360	1 700
8	4 250	3 000
10	6 700	4 750
13	11 200	8 000
16	17 000	11 800
19	23 600	17 000
22	31 500	22 400
26	45 000	31 500
32	67 000	47 500
36	85 000	60 000
40	106 000	75 000
45	132 000	95 000

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x średnica łańcucha	R większe niż średnica łańcucha	R równy średnicy łańcucha lub mniejszy
