

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-1-0t-0-5m-p-2557.html>



Zawiesie pasowe pętlowe 1 t

Cena brutto	9,23 zł
Cena netto	7,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/1T

Opis produktu

Zawiesie pasowe pętlowe 1t, typ B-2 (standard) szerokość taśmy 30mm

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- zawiesie zszyte z dwóch warstw taśmy
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, data produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 7
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach.
- Oznakowanie barwne, zgodnie z normą każde zawiesie ma przypisany określony kolor dzięki czemu określenie udźwigu zawiesia jest jeszcze łatwiejsze
- Maksymalna temperatura pracy - 100^o C
- długość zawiesia wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"
- zawiesia wykazują dużą odporność na: oleje, wilgoć, opary benzyn
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawiesia, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawiesie nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania

✓ PES

Mocny i trwały materiał, o dużej odporności na kwasy, oleje i smary

✓ DOSTARCZAMY Z ATESTEM



Zawiesia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1:2000

✓ POLSKI PRODUCENT

✓ 7:1 WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA



✓ PĘTLE WZMACNIANE
TRWAŁYM POLIESTREM

✓ KONTROLA ZAWIESI
ZAPEWNIAMY KONTROLĘ ZAWIESI W
W OKRESIE UŻYTKOWANIA

✓ INDYWIDUALNY
NUMER SERYJNY
KAŻDEGO ZAWIESIA

✓ UBEZPIECZENIE PRODUKTU

Nasza firma posiada OC produktu na kwotę 500 000 zł

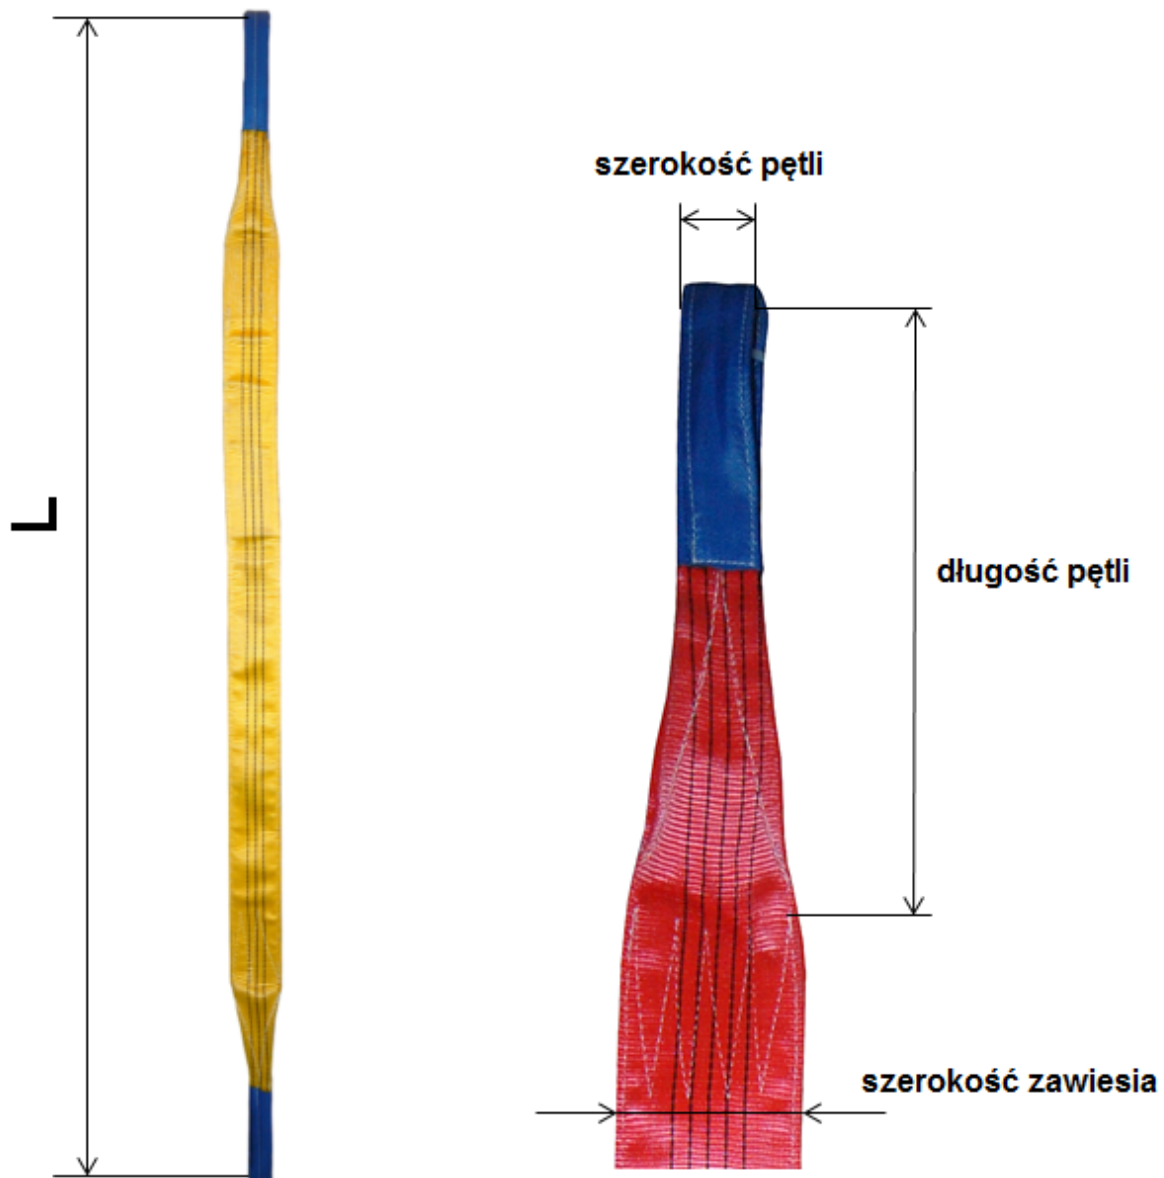


Tabela charakterystyki zawiesi pasowych pętlowych B-2

DOR [kg]					szerokość pętli w [mm]					barwa zawiesia
100% (układ podstawowy)	80%	200%	140%	100%	szerokość zawiesia w [mm]	pętla wąska	pętla standard (taka pętla jest szyta domyślnie)	pętla płaska	długość pętli w [mm]	
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	-	30	30	280	fioletowa
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	25	30	60	300	zielona
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	35	45	90	400	żółta
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	45	60	120	400	szara
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	55	75	150	480	czerwona
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180	65	90	180	580	brązowa
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240	85	120	240	610	niebieska
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300	105	150	300	840	pomarańczowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 0,5 , 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0