

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-1-0t-0-5m-p-2566.html>




Zawiesie pasowe 1t zakończone ogniwami płaskimi ED

Cena brutto	9,23 zł
Cena netto	7,50 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/1T


Opis produktu

Zawiesie pasowe 1t zakończone ogniwami płaskimi ED

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- zawiesie zszyte z dwóch warstw taśmy
- znakowanie tabliczka znamionowa, **udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, data produkcji**
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach, stal klasy 8
- maksymalna temperatura pracy: 100^o C
- **długość zawiesia wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"**
- zawiesia wykazują dużą odporność na: oleje, wilgoć, opary benzyn
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawiesia, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawiesie nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- **dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania**
- **szerokość zawiesia 30mm**

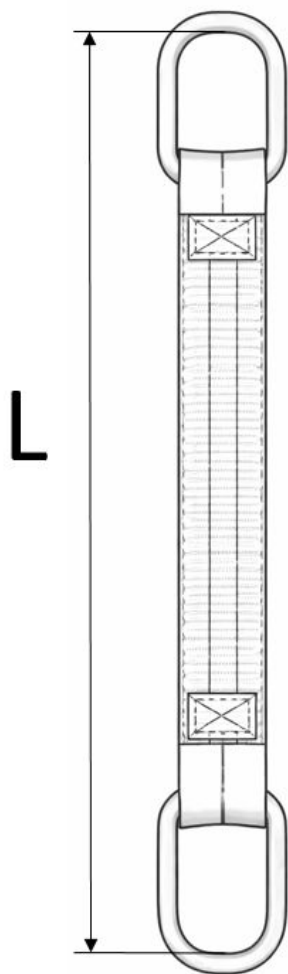

Zastosowane ogniwa: ED 40

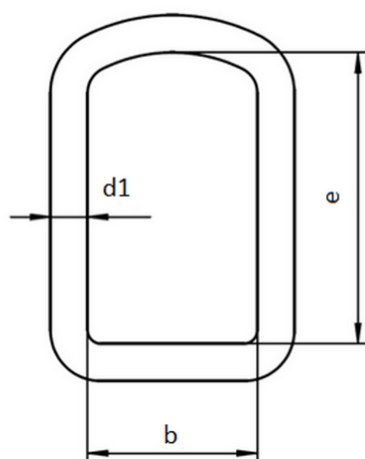

Parametry techniczne ED (tabela Typ	Szerokość pasa [mm]	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	Masa [kg/szt.]
ED 40	30	1,0	80	40	13	
ED 75	60	2,0	125	75	16	
ED 105	90	3,0	165	105	20	

Typ	Szerokość pasa [mm]	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	Masa [kg/szt.]	
		ED 135	120	4,0	210	135	23
		ED 165	150	5,0	245	165	26
		ED 195	180	6,0	300	195	30
		ED 265	240	8,0	395	265	36

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0