

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-petlowe-b-4-dor-2-t-czterowarstwowe-p-2548.html>



Zawiesia pasowe petlowe 2t B4 (czterowarstwowe)

Cena brutto	18,45 zł
Cena netto	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB4/2T

Opis produktu

Zawiesie pasowe pętlowe 2 t B-4 – czterowarstwowe zawiesie do podnoszenia

Zawiesie pasowe pętlowe CECHO typu B-4 o DOR 2 t jest wykonane z czterech zszytych warstw taśmy poliestrowej. Chronione pętle ograniczają zużycie w miejscach współpracy z hakiem, a szerokość zawiesia wynosi 30 mm. Długość roboczą L wybiera się w wariantach produktu.

DOR 2 t / 2 000 kg Układ podstawowy

Taśma 30 mm Cztery zszyte warstwy PES

Współczynnik 7:1 Potwierdzony parametr bezpieczeństwa

Najważniejsze cechy zawiesia pasowego pętlowego B-4

- **DOR 2 t:** nominalny udźwig 2 000 kg w układzie podstawowym.
- **Konstrukcja B-4:** cztery zszyte warstwy taśmy poliestrowej.
- **Szerokość zawiesia:** 30 mm; pętla standardowa 30 mm, pętla płaska 30 mm.
- **Chronione pętle:** poliestrowa taśma ochronna zabezpiecza strefy podwieszenia.
- **Materiał:** wysokiej jakości taśma i nici poliestrowe.
- **Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1.
- **Temperatura pracy:** maksymalnie 100°C zgodnie z dokumentacją produktu.
- **Wykonanie:** zgodne z wymaganiami PN-EN 1492-1; oznakowanie obejmuje DOR, znak CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i datę produkcji.

Czterowarstwowa taśma i chronione pętle

Konstrukcja B-4 zapewnia dwukrotnie większy DOR niż zawiesie dwuwarstwowe o tej samej szerokości taśmy. Mięka taśma tekstylna pomaga chronić powierzchnię ładunku, nie koroduje i jest wygodna w składowaniu.

✓ **PES**

Mocny i trwały materiał, o dużej odporności na kwasy, oleje i smary

✓ **DOSTARCZAMY Z ATESTEM**



Zawiesia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1:2000

✓ **POLSKI PRODUCENT**

✓ **7:1 WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA**



✓ **PĘTLE WZMACNIANE
TRWAŁYM POLIESTREM**

✓ **KONTROLA ZAWIESI**

ZAPEWNIAMY KONTROLĘ ZAWIESI W W OKRESIE UŻYTKOWANIA

✓ **INDYWIDUALNY
NUMER SERYJNY
KAŻDEGO ZAWIESIA**

✓ **UBEZPIECZENIE PRODUKTU**

Nasza firma posiada OC produktu na kwotę 500 000 zł

Jak mierzona jest długość robocza L?

Długość robocza zawiesia L jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi. Odpowiednią długość wybierz z listy wariantów przed dodaniem produktu do koszyka.

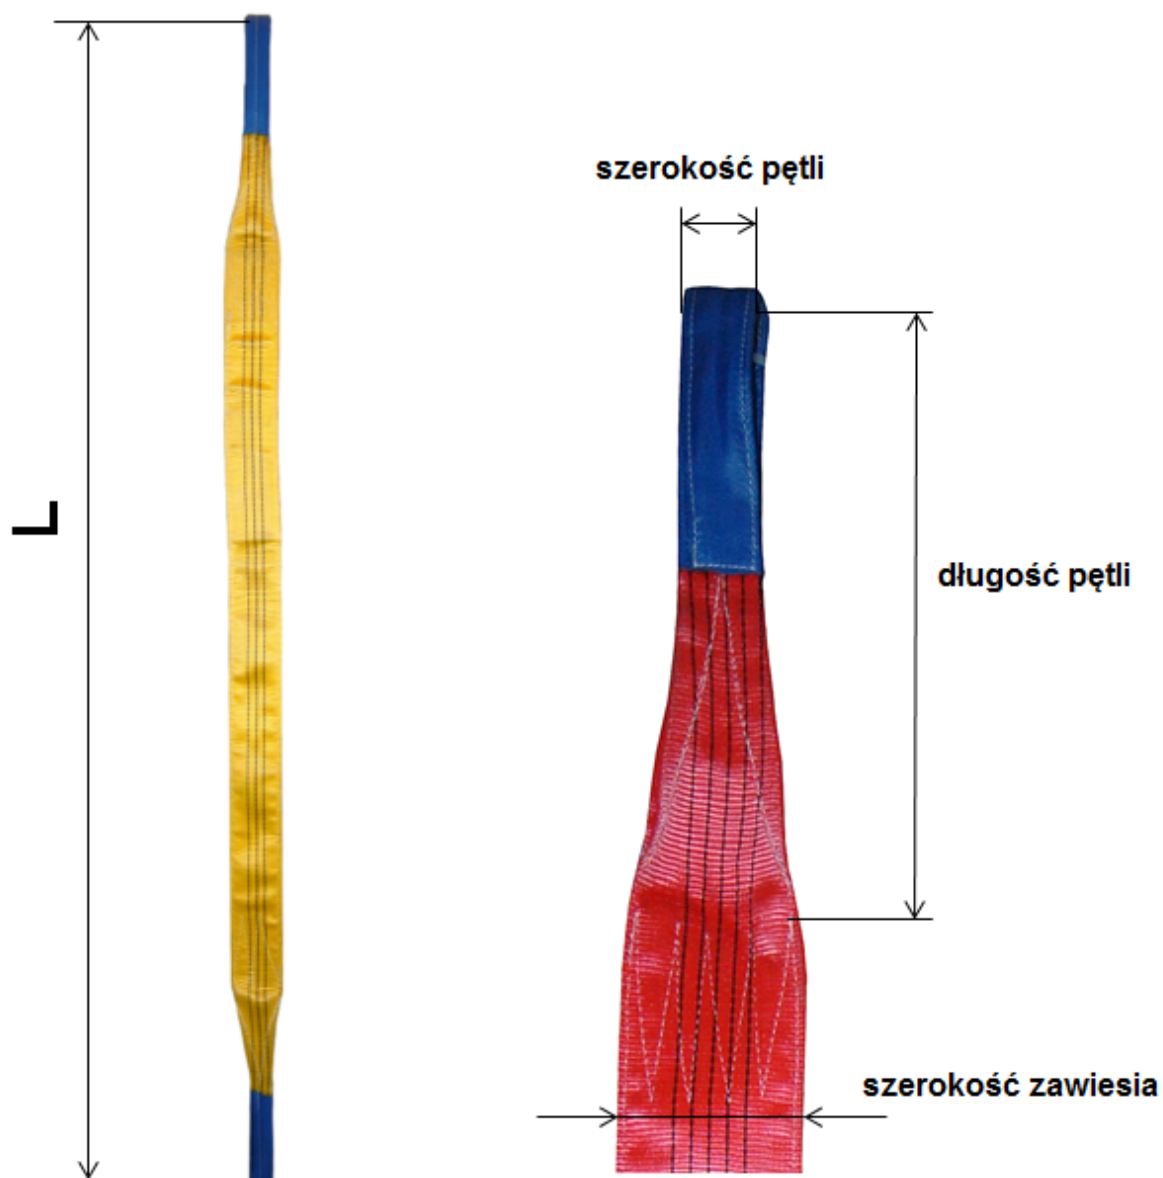


Tabela udźwigu i wymiarów zawiesi pasowych pętlowych B-4

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Tabela odwzorowuje wartości z dokumentacji B-4; dla modelu 2 t obowiązuje pierwszy wiersz.

Parametry techniczne zawiesi pasowych pętlowych B-4

DOR [kg] - sposób podwieszenia					Szerokość zawiesia [mm]	Szerokość pętli [mm]		Długość pętli [mm]
100% - układ podstawowy	80%	200%	140% - kąt 45°	100% - kąt 60°		Pętla standard	Pętla płaska	
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	30	30	30	280
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	60	30	60	300
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	90	45	90	400

DOR [kg] - sposób podwieszenia					Szerokość zawiesia [mm]	Szerokość pętli [mm]		Długość pętli [mm]
100% - układ podstawowy	80%	200%	140% - kąt 45°	100% - kąt 60°		Pętla standard	Pętla płaska	
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	120	60	120	400
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	150	75	150	480
12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180	90	180	580
16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240	120	240	610
20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300	150	300	840

Udźwig zależny od sposobu podwieszenia

- **Układ podstawowy:** 2 000 kg.
- **Podwieszenie zaciskowe:** 1 600 kg, czyli 80% DOR.
- **Podwieszenie koszowe:** 4 000 kg, czyli 200% DOR.
- **Układ pod kątem 45°:** 2 800 kg.
- **Układ pod kątem 60°:** 2 000 kg.

Zastosowanie i dobór zawiesia B-4

Zawiesie sprawdza się przy podnoszeniu ładunków wymagających dużej nośności przy niewielkiej masie własnej. Taśma poliestrowa jest odporna na wilgoć, oleje i opary benzyn zgodnie z dokumentacją produktu. Dobierz długość L, sposób podwieszenia i DOR odpowiednio do ładunku.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj DOR właściwego dla zastosowanego sposobu podwieszenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź taśmę, szwy, pętle i etykietę.
- Chroń zawiesie przed ostrymi krawędziami odpowiednimi osłonami.
- Nie używaj zawiesia uszkodzonego lub bez czytelnego oznakowania.

Najczęstsze pytania

Czy DOR 2 t obowiązuje w każdym sposobie podwieszenia?

Nie. Dla tego modelu wartości wynoszą od 1 600 kg przy podwieszeniu zaciskowym do 4 000 kg przy podwieszeniu koszowym. Zawsze korzystaj z tabeli DOR.

Czym różni się B-4 od B-2?

B-4 jest zszyte z czterech warstw taśmy, a B-2 z dwóch. Przy tej samej szerokości B-4 osiąga dwukrotnie większy DOR.

Jaką szerokość ma zawiesie 2 t?

Szerokość taśmy wynosi 30 mm.

Potrzebujesz pomocy w doborze długości lub DOR?

Zadzwoń: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz: sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0