



Zestaw ogniw X CZ

Numer katalogowy

X CZ

Opis produktu


Zestaw ogniw X CZ klasy 10

Zestaw ogniw X CZ jest przeznaczony do budowy zawiesi łańcuchowych trzy- i czterocięgnowych klasy 10. Powiększone ogniwo główne ułatwia współpracę z dużymi hakami dźwignic, a dwa ogniwa pośrednie zapewniają swobodne ułożenie i równomierne rozdzielenie cięgien. Dostępne warianty obejmują łańcuchy od 6 do 32 mm oraz DOR od 3 do 85 t.

Najważniejsze cechy

- kompletny układ: jedno powiększone ogniwo główne i dwa ogniwa pośrednie,
- przeznaczenie do zawiesi łańcuchowych trzy- i czterocięgnowych klasy 10,
- powiększone światło ogniwa głównego do współpracy z dużymi hakami dźwignic,
- kuta konstrukcja ze stali stopowej klasy 10,
- około 25% większy DOR niż porównywalnych elementów klasy 8,
- obciążenie próbne równe 2,5-krotności DOR,
- wykonanie zgodne z EN 1677-4 i ASTM A952,
- trwałe niebieskie wykończenie proszkowe.

Budowa i oznaczenia wymiarów

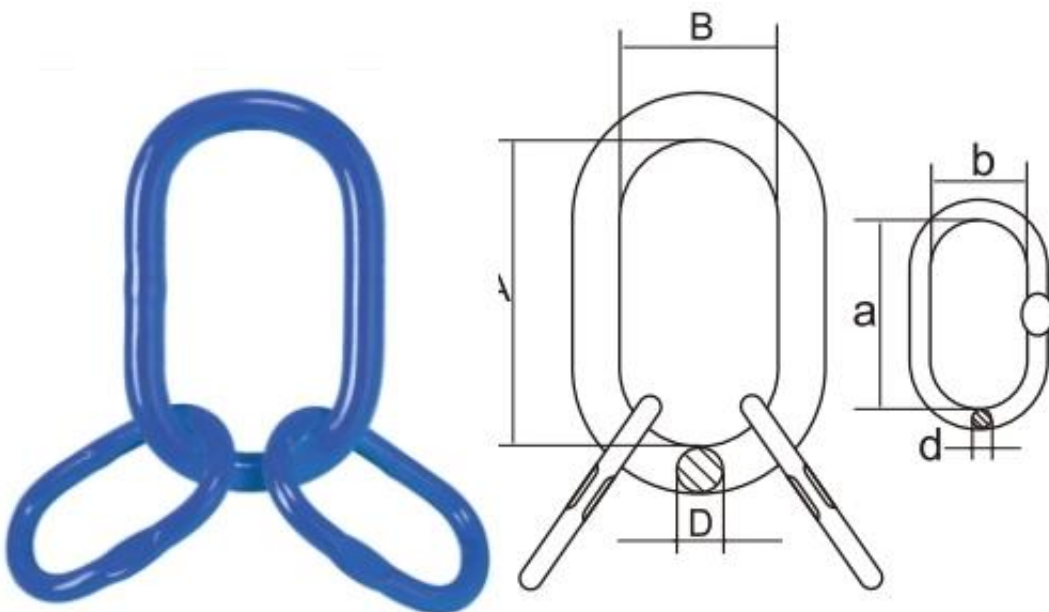

Dane techniczne

Parametry techniczne zestawu ogni	Symbol	Łańcuc	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Masa [kg]
		h [mm]								
	XCAZ19	6	3		135		75		19	54
	XCAZ23	8	5,3		160		90		23	70
	XCAZ27	10	8,4		180		100		27	85
	XCAZ33	13	14		200		110		33	115
	XCAZ36	16	21,2		260		140		36	140
	XCAZ50	19/20	33,6		350		190		50	180
	XCAZ50	22	39,9		350		190		50	180
	XCAZ60	26	56		400		200		60	180
	XCAZ72	32	85		460		250		72	200

Zastosowanie i dobór

Zestaw XCZ dobiera się do średnicy łańcucha, wymaganego DOR oraz wymiarów haka dźwignicy. Powiększone ogniwo główne sprawdza się przy dużych hakach jedno- i dwurożnych, a dwa ogniwa pośrednie umożliwiają prawidłowe rozdzielenie cięgien zawiesia. Każdy wariant należy stosować wyłącznie w granicach DOR podanego w tabeli.

Ważne informacje eksploatacyjne

Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie trzy ogniwa pod kątem pęknięć, odkształceń, przewężeń, zużycia i uszkodzeń powłoki. Nie obciążaj zestawu poprzecznie ani punktowo. Ogniwo główne i ogniwa pośrednie muszą swobodnie układać się na współpracujących elementach bez zakleszczania.

Najczęstsze pytania

Do jakich zawiesi przeznaczony jest zestaw XCZ? Do zawiesi łańcuchowych trzy- i czterocięgowych klasy 10.

Dlaczego ogniwo główne jest powiększone? Większe światło ułatwia prawidłowe osadzenie zestawu na dużych hakach dźwignic.

Jak dobrać właściwy wariant? Należy uwzględnić średnicę łańcucha, wymagany DOR oraz wymiary A, B i D ogniwa głównego, a także a, b i d ogniw pośrednich.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać zestaw ogni i pozostałe elementy zawiesia do konkretnego zastosowania.